




1.1.4 Вентилятор радіальний середнього тиску ВР-196-32.1-3,15.1 Вентилятор радіальний вибухозахищений із різномірних металів ВР-196-32.1-3,15.1В

Параметри вентилятора

Габаритні, установчі і приєднувальні розміри

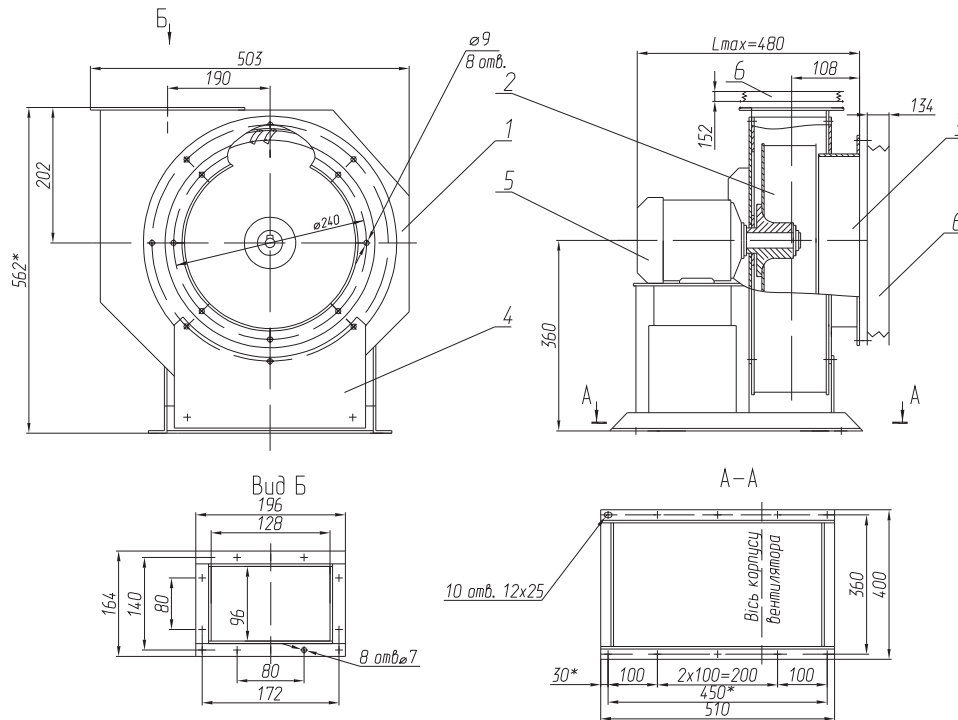

1 - корпус; 2 - колесо робоче; 3 - колектор; 4 - станина; 5 - двигун;
6 - гнучкі вставки (по окремому замовленню)

Опції	
Віброізолятор ДО (стор.178)	
Віброізолятор ВРВ (стор.179)	
Гнучка вставка кругла(стор.181) ГВ.К.210-01.00-21	
Гнучка вставка прямокутна ГВ.П.124х156-01.00-42	
Огородження ел.двигуна	

Рисунок 1.76 Габаритні, установчі і приєднувальні розміри ВР-196-32.1-3,15.1; ВР-196-32.1-3,15.1В

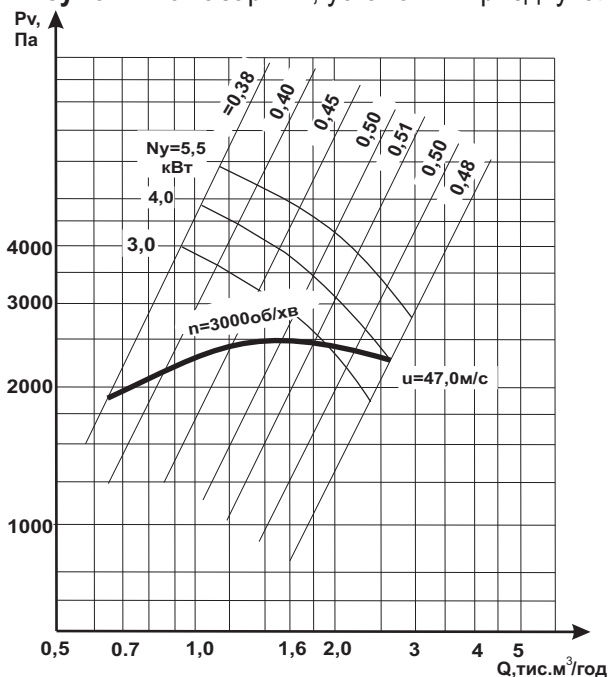


Рисунок 1.77 Технічні характеристики ВР-196-32.1-3,15.1; ВР-196-32.1-3,15.1В

Комплектація вентиляторів ВР-196-32.1-3,15.1; ВР-196-32.1-3,15.1В електродвигунами						
Вентилятор		Двигун		Маса вентилятора, тах, кг		
D / D _н	Частота обертання робочого колеса синхронна, об/хв	Установча потужність N _у , кВт	Частота обертання синхронна, об/хв	з двигуном	з вибухозахищ. двигуном	без двигуна
1,0	3000	3,0	3000	62	74	24
		4.0		67,5	84	

Шумові характеристики вентиляторів ВР-196-32.1-3,15.1; ВР-196-32.1-3,15.1В								
Частота струму, Гц	Частота обертання робочого колеса синхронна, об/хв	Сумарний рівень звукової потужності дБ, не більше	Октавні рівні звукової потужності, дБ, не більше, в смугах середньгеометричних частот, Гц					
			63	125	250	500	1000	2000
50	3000	101	90	91	95	97	97	93
								89
								84