

Зонты предназначены для установки над выхлопными вентиляционными шахтами с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков. Форма зонта определяется формой сечения шахты (круглая, прямоугольная или квадратная). Основные размеры приведены в таблице.

Зонты изготавливаются из стального оцинкованного листа.

Схема монтажа зонтов над выхлопными вентиляционными шахтами согласно проекту и в соответствии с серией 5.904-51.

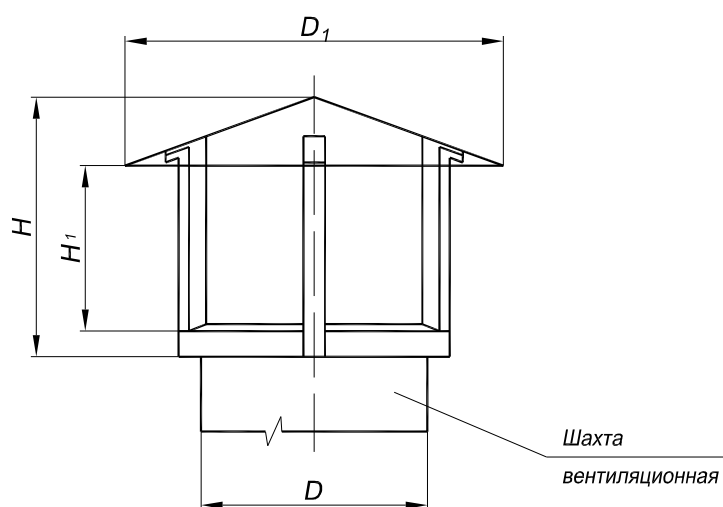


Рисунок 4.1 Зонты круглые ЗКц

Таблица 4.1

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	D	D ₁	H	H ₁	
ЗКц	200	350	240	150	2,0
-01	250	450	257		2,85
-02	315	550	275		4,0
-03	400	700	400	250	7,1
-04	450	800	415		8,4
-05	500	900	480	300	10,1
-06	630	1130	523		14,0
-07	710	1300	550		17,7
-08	800	1450	820	538	33,7
-09	1000	1800	970	638	48,3
-10	1250	2250	1055		71,6

Пример условного обозначения при заказе зонта круглого с диаметром D 400 мм:

“Зонт круглый ЗКц -03 (D 400)”

Пример условного обозначения при заказе зонта круглого нестандартного исполнения с диаметром D 560 мм, D₁ 1000 мм, H₁ 300 мм:

“Зонт круглый ЗКц (D 560; D₁ 1000; H₁ 300)”

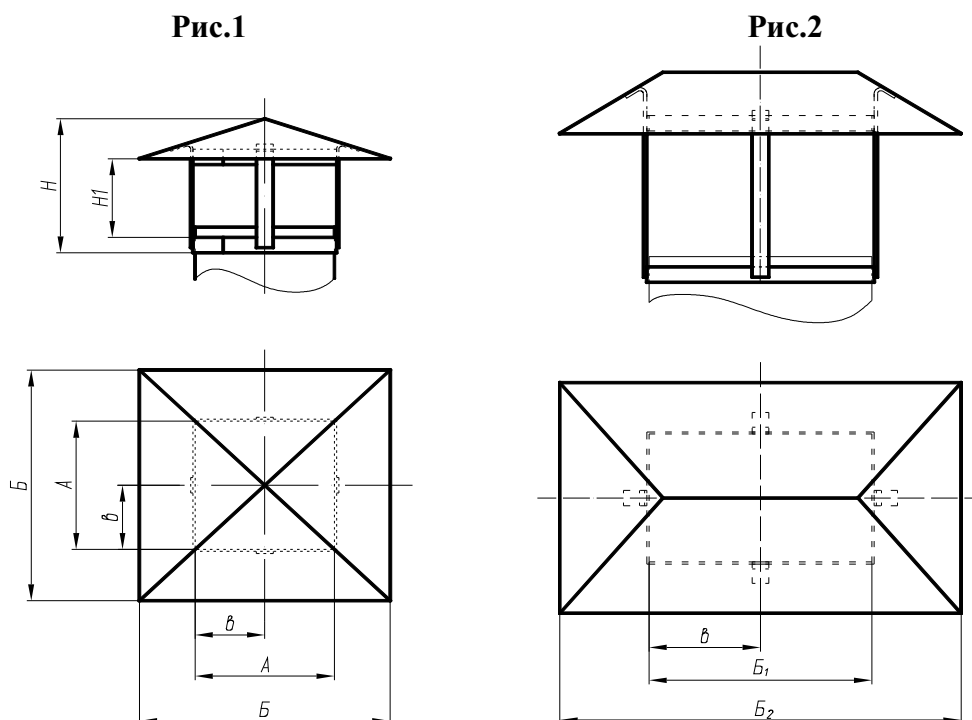


Рисунок 4.2 Зонты прямоугольные ЗПц

Таблица 4.2

Обозначение	Шифр	Рис.	Размеры, мм							Кол. лапок, шт.	Масса, кг
			А	Б	Б ₁	Б ₂	Н	Н ₁	в		
ЗПц	250x250	1	250	450	-	-	240	150	125	4	4,5
-01	400x400		400	720	-	-	376	250	200		8,7
-02	500x500		500	900	-	-	400	250	250		12
-03	800x800		800	1440	-	-	763	538	200	6	31,5
-04	1000x1000		1000	1800	-	-	811	538	250	8	58,6
-05	250x400	2	250	450	400	720	460	250	200	4	7,2
-06	500x800		500	900	800	1440	920	660	200	6	27
-07	800x1000		800	1440	1000	1800	995	660	250	6	53,5

Пример условного обозначения при заказе зонта прямоугольного с внутренними размерами А - 500 мм:

“Зонт прямоугольный ЗПц -02 (500x 500)”

Пример условного обозначения при заказе зонта прямоугольного нестандартного исполнения с внутренними размерами А - 250 мм, Б₁ – 500 мм, Н – 200 мм:

“Зонт прямоугольный ЗПц (А 250; Б₁ 500; Н 200)”